

Produkt: ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-90 E IP65 04 740

Index: 19.3210.0005.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø350 x 105 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 24068 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 147 W. Lichtausbeute: 163,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	ATENA LED COMPACT
Type	ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-90 E IP65 04 740
Index	19.3210.0005.04




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	26460
LED-Leistung [W]	136,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	24068
Gesamtleistungsaufnahme [W]	147
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	163,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,6° / 80°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C)
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-35 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16)

Technische Daten

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	2,4
Abmessungen [mm]	Ø350 x 105



Lichtverteilung

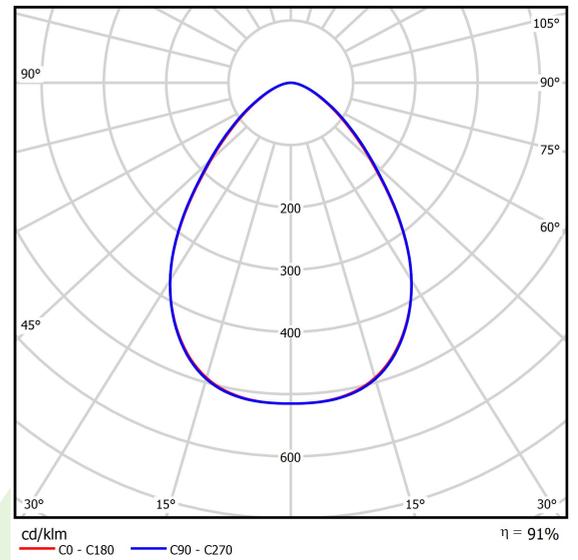

Zubehör

Index 19.3210.0011.04

Type ATENA LED COMPACT
PROTECTIVE GRID FI350

Index 19.3210.0013.04

Type ATENA LED COMPACT ROTARY
HOLDER