

Produkt: ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-90 E IP65 04 740**Index:** 19.3210.0008.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø400 x 108 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 31948 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 195 W. Lichtausbeute: 163,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Compact |
| Familie | ATENA LED COMPACT |
| Type | ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-90 E IP65 04 740 |
| Index | 19.3210.0008.04 |




Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 35123 |
| LED-Leistung [W] | 189,5 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 31948 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 195 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 163,8 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,6° / 80° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) |
| Lx/By | L70/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -35 ÷ 45 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 12 (B16), 7 (C10), 12 (C16) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | Ø400 x 108 |




Lichtverteilung

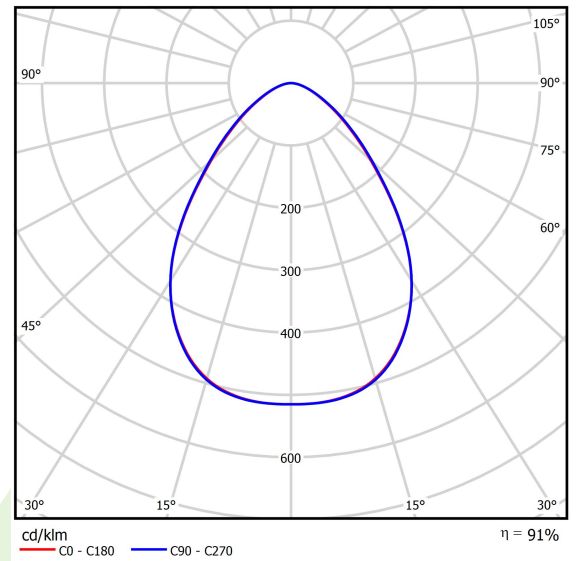

Zubehör

Index 19.3210.0012.04

Type ATENA LED COMPACT
PROTECTIVE GRID FI400

Index 19.3210.0013.04

Type ATENA LED COMPACT ROTARY
HOLDER