

Produkt: ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-120 E IP65 04 740  
Index: 19.3210.0009.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø400 x 108 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 33560 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 195 W. Lichtausbeute: 172,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                          |
| Familie   | ATENA LED COMPACT                                |
| Type      | ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-120 E IP65 04 740 |
| Index     | 19.3210.0009.04                                  |



Technische Daten


|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                                          |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 35123                                                        |
| LED-Leistung [W]              | 189,5                                                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 33560                                                        |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 195                                                          |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 172,1                                                        |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                                         |
| CRI                           | >70                                                          |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                                            |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,6° / 113,6°                     |
| Schutzklasse                  | I                                                            |
| Schutzart                     | IP65                                                         |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                                        |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) |
| Lx/By                         | L70/B10                                                      |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -35 ÷ 45                                                     |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                                                  |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                                        |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 7 (B10), 12 (B16), 7 (C10), 12 (C16)                         |

Technische Daten




|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                 |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)                |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                              |
| Abmessungen [mm]    | Ø400 x 108                        |

Lichtverteilung

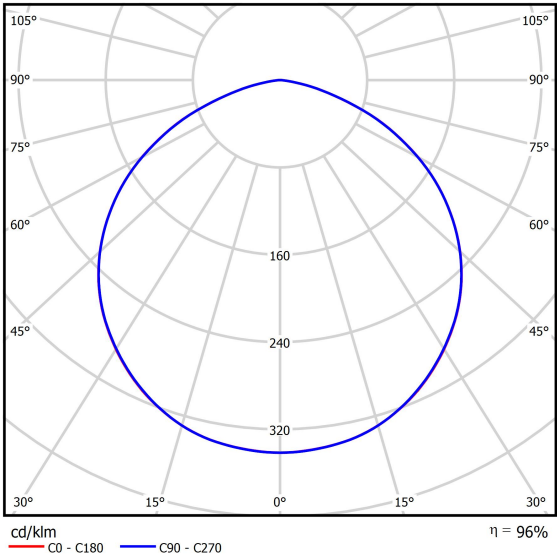

Zubehör

Index 19.3210.0012.04  
Type ATENA LED COMPACT  
PROTECTIVE GRID FI400



Index 19.3210.0013.04  
Type ATENA LED COMPACT ROTARY  
HOLDER

