

Produkt: BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 1200X300
Index: 19.3213.0032.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1195 x 295 x 34 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3801 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,9 W. Lichtausbeute: 146,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKPANEL LED
Type	BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 1200X300
Index	19.3213.0032.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4242
LED-Leistung [W]	21,9
Leuchtenlichtstrom [lm]	3801
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Belastbarkeit der Schaltung	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

Technische Daten

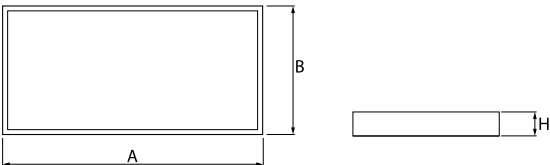

Montageart	Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	1195 x 295 x 34

Lichtverteilung

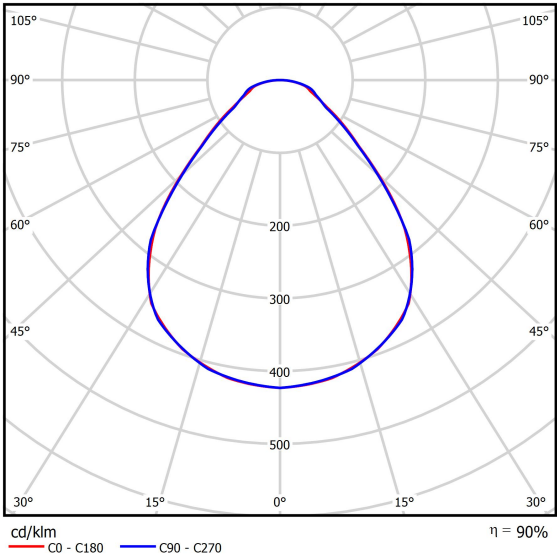

Zubehör

Index	19.3213.0080.34
Type	BACKPANEL LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 1200X300



Index	19.3213.0074.34
Type	BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 1200X300



Index	19.3213.0077.34
Type	BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG 1,5M / 1200X300

