

Produkt: BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 1200X300
Index: 19.3213.0039.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1195 x 295 x 34 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4522 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,6 W. Lichtausbeute: 134,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.


Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKPANEL LED
Type	BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 1200X300
Index	19.3213.0039.34
CE LED E IP20 IP44 IK 04 Indoor	

Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5047
LED-Leistung [W]	29,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	4522
Gesamtleistungsaufnahme [W]	33,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	134,6
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)

Technische Daten

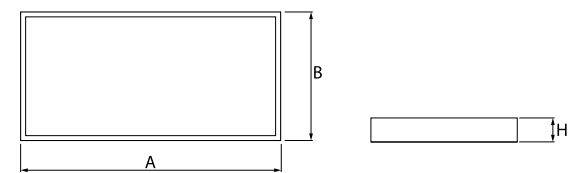

Montageart	Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	1195 x 295 x 34

Lichtverteilung

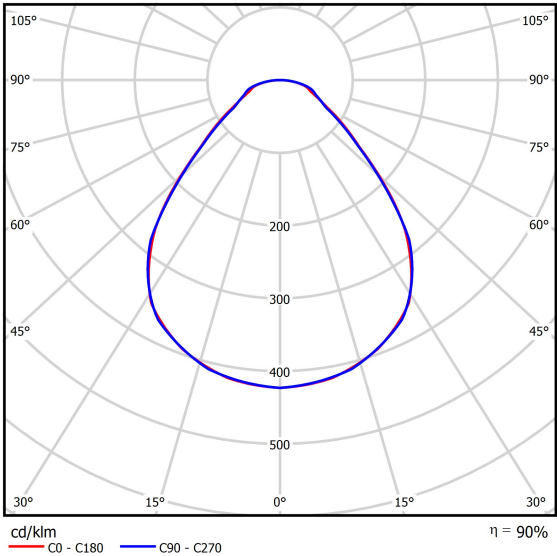

Zubehör

Index	19.3213.0080.34
Type	BACKPANEL LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 1200X300



Index	19.3213.0074.34
Type	BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 1200X300



Index	19.3213.0077.34
Type	BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG 1,5M / 1200X300

