Produkt: X-WALL R LED 3300 PC OPAL E IP44 24 830 / L-862MM
Index: 19.3214.0008.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 862 x 56 x 60 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2443 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19,2 W. Lichtausbeute: 127,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-WALL R LED**
Type	**X-WALL R LED 3300 PC OPAL E IP44 24 830 / L-862MM**
Index	**19.3214.0008.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3316**
LED-Leistung [W]	**17,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2443**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**19,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**127,2**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-49,5°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,6**
Abmessungen [mm]	**862 x 56 x 60**
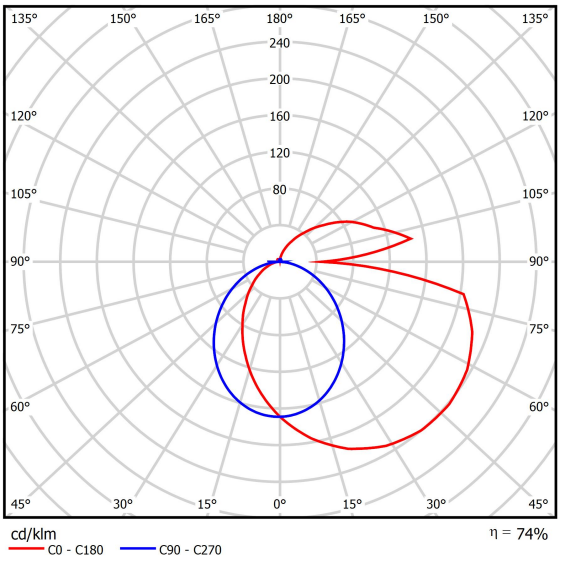
Lichtverteilung