

Produkt: AMETYST NEW LED COMPACT 2000 PC E IP65 840  
Index: 19.3237.0002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø356 x 76 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1702 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Lichtausbeute: 136,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                    |
| Familie   | AMETYST NEW LED COMPACT                    |
| Type      | AMETYST NEW LED COMPACT 2000 PC E IP65 840 |
| Index     | 19.3237.0002.34                            |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2162                                     |
| LED-Leistung [W]              | 11,6                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1702                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 12,5                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 136,2                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 80000 (2)                   |
| Lx/By                         | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16) |

Technische Daten

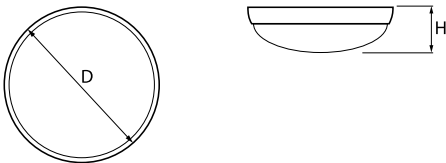

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage oder Wandmontage    |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                              |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                              |
| Gewicht [kg]        | 1,12                              |
| Abmessungen [mm]    | Ø356 x 76                         |

Lichtverteilung

