

**Produkt:** BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 840**Indeks:** 19.3238.0004.33

## Opis

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta zdecydowanie zwiększa możliwości zastosowania danej oprawy ze względu na mniejsze obciążenie sufitów, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy radiator chłodzący. Beryl New LED O charakteryzuje się wyższą sprawnością i skutecznością świetlną względem Beryla LED O. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

## Informacje o produkcie


|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                             |
| Rodzina   | BERYL NEW LED COMPACT                               |
| Nazwa     | BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 840 |
| Indeks    | 19.3238.0004.33                                     |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 2058                                     |
| Moc LED [W]                        | 11,3                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 1357                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 12,8                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 106                                      |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°   |
| Klasa ochrony                      | II                                       |
| Stopień szczelności                | IP20/44                                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)      |
| Lx/By                              | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16) |

## Dane mechaniczne

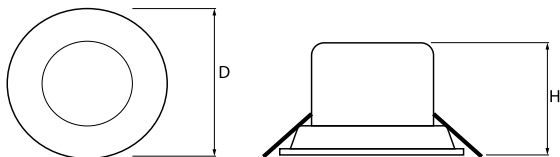

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | aluminium                                                      |
| Kolor                 | RAL 9010 (biały)                                               |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                                         |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                           |
| Waga [kg]             | 0,23                                                           |
| Wymiary [mm]          | Ø100 x 75                                                      |
| Otwór montażowy [mm]  | Ø85                                                            |

## Fotometria

