

**Produkt:** METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 830 / L-1200

**Indeks:** 19.3244.0003.34



## Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

## Informacje o produkcie



|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                     |
| Rodzina   | METEOR LED COMPACT                          |
| Nazwa     | METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 830 / L-1200 |
| Indeks    | 19.3244.0003.34                             |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 5337                                     |
| Moc LED [W]                        | 35                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 4278                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 39                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 109,7                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 121,6° / 110,4° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP20                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)   |

## Dane mechaniczne



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | nastropowy       |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | biały            |
| Przesłona             | opalizowane PMMA |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Waga [kg]             | 2,3              |
| Wymiary [mm]          | 1255 x 207 x 71  |

## Fotometria

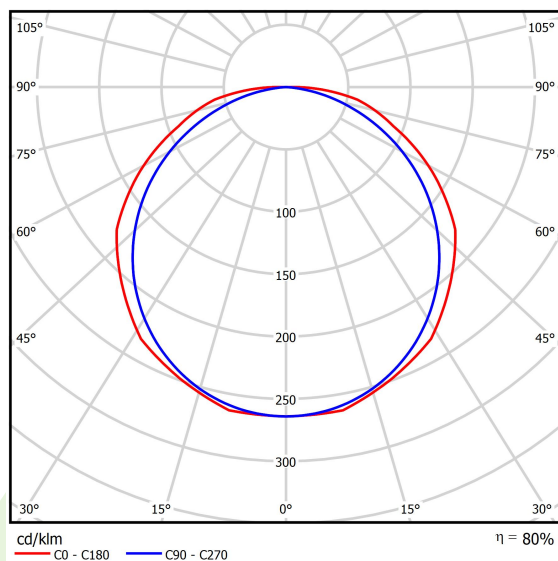

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023