

Produkt: RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840

Indeks: 19.3247.0001.34



## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub na zawieszach. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp. Producent informuje, że przy montażu na zawieszach podczas pracy oprawy dopuszczalne są widoczne odkształcenia oprawy od płaszczyzny poziomej w granicach +/-6 mm. Spowodowane jest to naturalnym zjawiskiem rozszerzalności cieplnej materiałów oraz własnym ciężarem. W przypadku konieczności zachowania większych tolerancji płaskości prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania oświetlenia.

## Informacje o produkcie

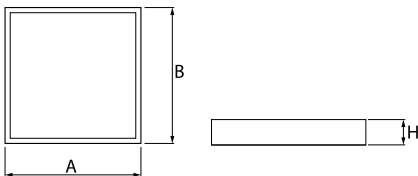
|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                |
| Rodzina   | RIM LED COMPACT                        |
| Nazwa     | RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 |
| Indeks    | 19.3247.0001.34                        |



## Dane świetlne i elektryczne

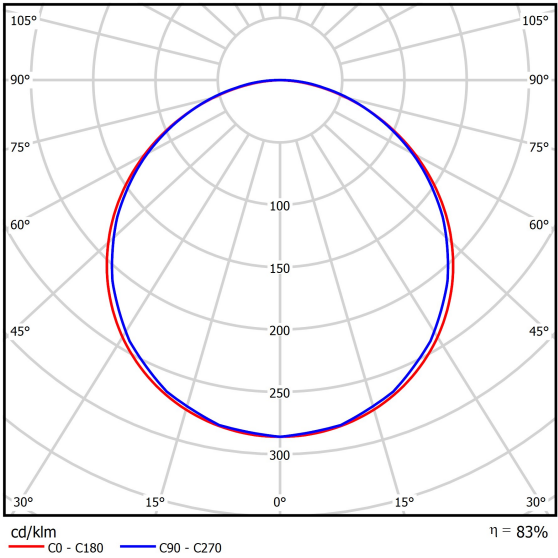
|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 5465                                   |
| Moc LED [W]                                  | 33                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4258,8                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 34,2                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 124,5                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 113° / 110,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | II                                     |
| Stopień szczelności                          | IP20/44                                |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 54000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16) |

## Dane mechaniczne




|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz na zawieszach |
| Materiał              | aluminium                                                                                     |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                                                              |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                                                                        |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                                                          |
| Waga [kg]             | 3,1                                                                                           |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 10                                                                                |


Fotometria





Akcesoria

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 2C1A7392-34R                                                                      |
| Nazwa   | EUROPANEL / RIM COMPACT<br>LED RECESSED<br>ACCESSORIES 34 / 600X600               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 01ARTLUNCNW6                                                                      |
| Nazwa   | EUROPANEL / RIM COMPACT<br>LED SURFACE ACCESSORIES<br>STANDARD 34 / 600X600       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 01ARTBLUNCNW6                                                                      |
| Nazwa   | EUROPANEL / RIM COMPACT<br>LED SURFACE ACCESSORIES<br>BASIC 34 / 600X600           |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3213.0076.34                                                                     |
| Nazwa   | BACKPANEL LED AKCESORIA<br>KPL. Z ZAWIESZENIEM 1,5M /<br>600X600                    |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 01ARTL-Z                                                                          |
| Nazwa   | RIM LED / EUROPANEL LED -<br>LINKA ZABEZPIECZAJĄCA DO<br>SUFITU                   |
| Zdjęcie |  |