

Produkt: RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840

Index: 19.3247.0002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 10 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=6. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4163,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34,2 W. Lichtausbeute: 121,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Der Hersteller teilt mit, dass bei der Montage an Schlingen während des Betriebs der Leuchte sichtbare Verformungen der Leuchte aus der horizontalen Ebene innerhalb von + -6 mm zulässig sind. Dies ist auf das natürliche Phänomen der Wärmeausdehnung von Materialien und deren Eigengewicht zurückzuführen. Wenn Sie größere Ebenheitstoleranzen einhalten müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter, um die richtige Beleuchtungslösung auszuwählen.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Compact |
| Familie | RIM LED COMPACT |
| Type | RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 |
| Index | 19.3247.0002.34 |

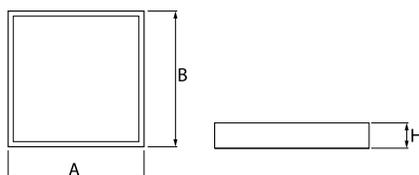


Technische Daten

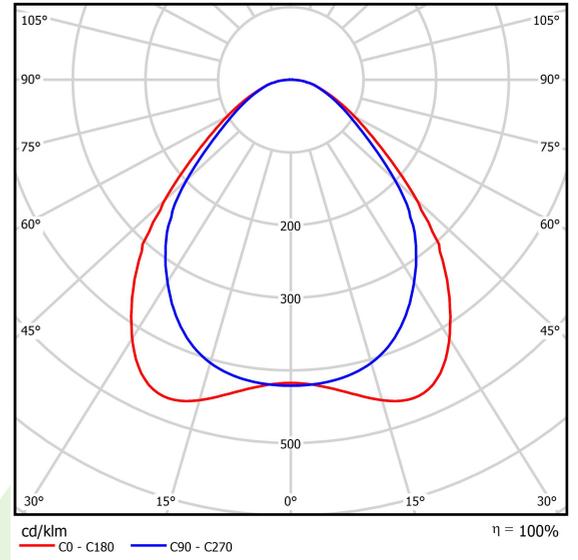
| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 5465 |
| LED-Leistung [W] | 33 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4163,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 34,2 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 121,7 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 6 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,2° / 90,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 54000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Belastbarkeit der Schaltung | 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Montageart | Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 3,1 |
| Abmessungen [mm] | 595 x 595 x 10 |

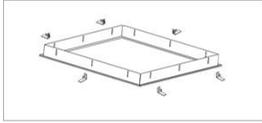


Lichtverteilung



Zubehör

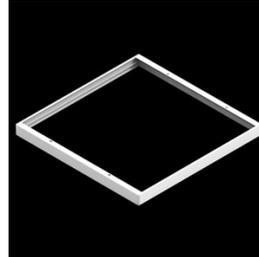
Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
RECESSED ACCESSORIES 34 /
600X600

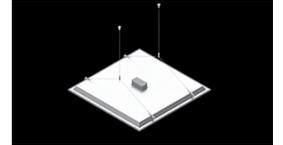
Index 01ARTLUNCN6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
SURFACE ACCESSORIES
STANDARD 34 / 600X600

Index 01ARTBLUNCN6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
SURFACE ACCESSORIES BASIC
34 / 600X600

Index 19.3213.0076.34

Type BACKPANEL LED / RIM LED
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG
1,5M / 600X600

Index 01ARTL-Z

Type RIM LED / EUROPANEL LED -
SICHERHEITSDRAHT FÜR
DECKEN