

**Produkt:** RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 21 840 / 600X600

**Indeks:** 19.3248.0002.21



## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

## Informacje o produkcie


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                            |
| Rodzina   | RUBIN LOOK LED COMPACT                             |
| Nazwa     | RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 21 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.3248.0002.21                                    |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 8236                                     |
| Moc LED [W]                        | 49                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 5890                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 55                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 107,1                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP40                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)   |

## Dane mechaniczne

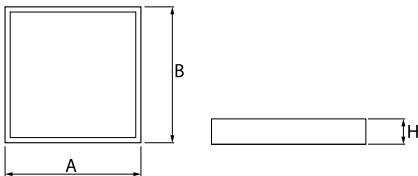

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                                     |
| Materiał              | blacha stalowa                                 |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                         |
| Odporność mechaniczna | IK04                                           |
| Waga [kg]             | 4,1                                            |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 54                                 |

Fotometria

