Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 34 830
Index: 19.3249.0011.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 365 x 365 x 50 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2416 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,1 W. Lichtausbeute: 120,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit einem PIR-Bewegungssensor (Passiv-Infrarot) ausgestattet. Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen des Sensors größer als 100000.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT**
Type	**RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 34 830**
Index	**19.3249.0011.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3193**
LED-Leistung [W]	**15,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2416**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**20,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**120,2**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 80000 (2)**
Lx/By	**L70/B10 (1) / L80/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**45 (B10), 75 (B16), 45 (C10), 75 (C16)**

Technische Daten

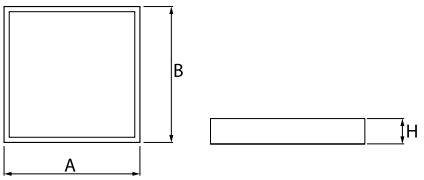

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,3**
Abmessungen [mm]	**365 x 365 x 50**
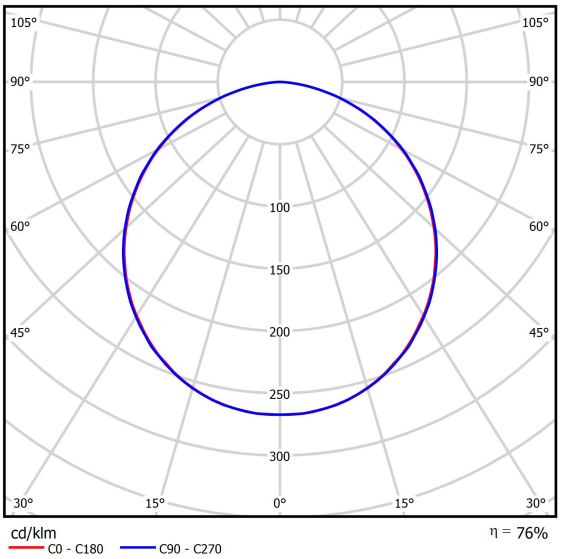
Lichtverteilung