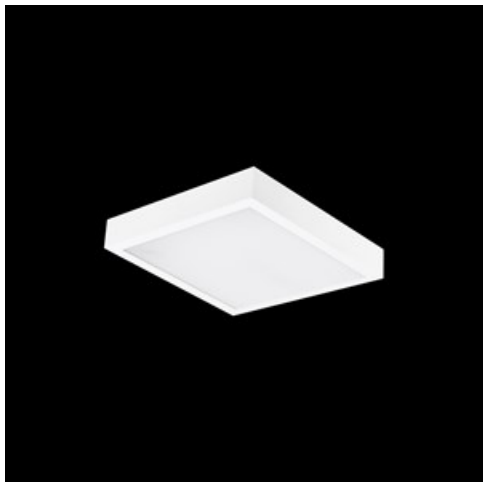


Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 21 840**Indeks:** 19.3249.0012.21

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w czujnik podczerwieni typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni). Ilość cykli włącz/wyłącz czujnika większy niż 100000.

Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT
Nazwa	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 21 840
Indeks	19.3249.0012.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3381
Moc LED [W]	15,3
Strumień oprawy [lm]	2558
Moc oprawy [W]	20,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	127,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 80000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	45 (B10), 75 (B16), 45 (C10), 75 (C16)

Dane mechaniczne

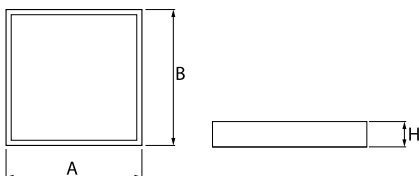

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,13
Wymiary [mm]	365 x 365 x 50

Fotometria

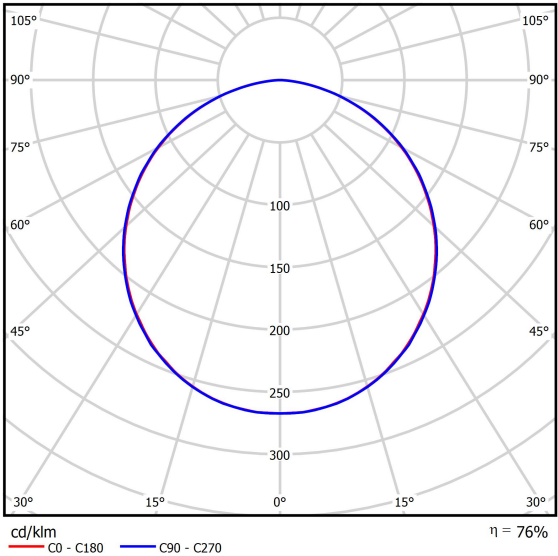

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023