

**Produkt:** STREETPARK S LED COMPACT HO 5000 SHM E IP66 22 757**Indeks:** 19.3250.0001.22

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 5700 K.

## Informacje o produkcie


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                            |
| Rodzina   | STREETPARK LED COMPACT                             |
| Nazwa     | STREETPARK S LED COMPACT HO 5000 SHM E IP66 22 757 |
| Indeks    | 19.3250.0001.22                                    |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 5588                                   |
| Moc LED [W]                        | 38                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 4404                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 42                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 104,9                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 5700                                   |
| CRI                                | >70                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°  |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP66                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                                 |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach    |
| Materiał              | aluminium                    |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary)      |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa) |
| Odporność mechaniczna | IK09                         |
| Wymiary [mm]          | 628 x 266 x 99               |

## Fotometria

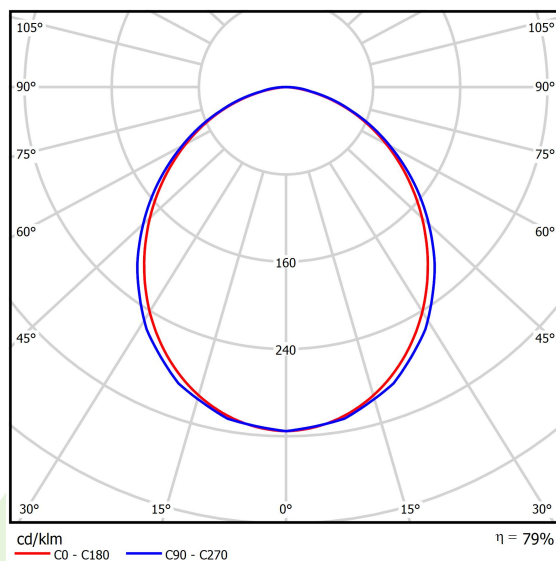

## Akcesoria

Indeks 50ELR76/60

Nazwa REDUKTOR R76/60x100

Zdjęcie

