Produkt: ARTSHAPE LINE LED MEDIUM SUSPENDED TW 3000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M
Index: 19.4009.2353.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1100 x 80 x 80 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1447 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 53,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**ARTSHAPE LINE LED**
Type	**ARTSHAPE LINE LED MEDIUM SUSPENDED TW 3000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M**
Index	**19.4009.2353.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2760**
LED-Leistung [W]	**24**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1447**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**27**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**53,6**
Farbtemperatur [K]	**2700 ÷ 6500**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**4**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**0 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 36 (C16)**

Technische Daten

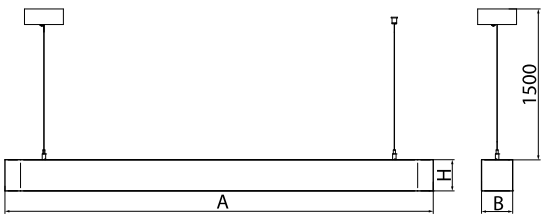

Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1100 x 80 x 80**

Lichtverteilung

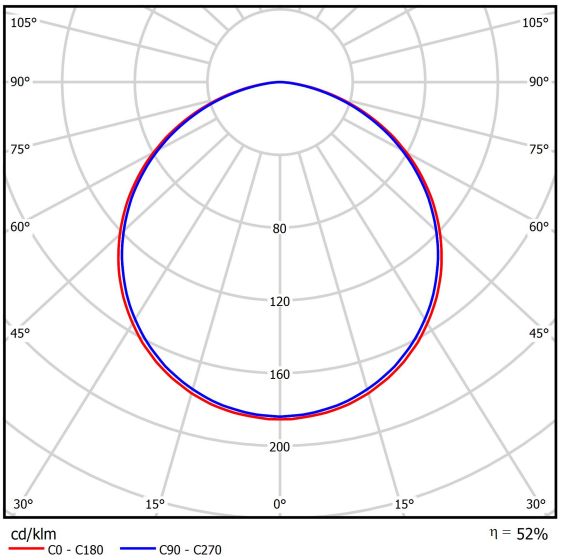

Zubehör

Index	6E1-500OKW1P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT