

Produkt: ARTSHAPE OVAL LED SMALL UP&DOWN 2200/6000 PLX E 34 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4010.4521.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczek klosza wykonane z cienkościennej profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE OVAL LED
Nazwa	ARTSHAPE OVAL LED SMALL UP&DOWN 2200/6000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Indeks	19.4010.4521.34




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2280 / 5940
Moc LED [W]	17/46
Strumień oprawy [lm]	6392
Moc oprawy [W]	70
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	91,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	35000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	630 x 250 x 85

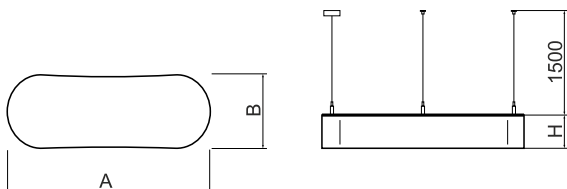

Fotometria

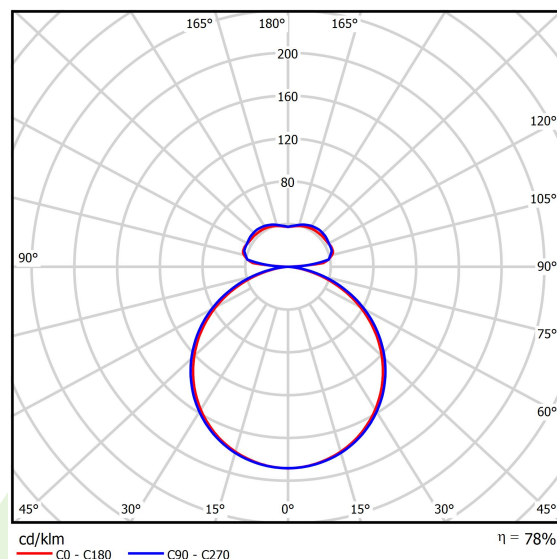

Akcesoria

Indeks	6E1-5000KW1P-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-5000KW1P-Y-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-K 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1- POINT TYPE-Y
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-Y-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-L LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT TYPE-Y
Zdjęcie	