

**Produkt:** ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM UP&DOWN 3000/9000 PLX E 34 840 / S-1,5M

**Index:** 19.4010.5621.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 900 x 250 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 35000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9252 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 96 W. Lichtausbeute: 96,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

## Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE OVAL LED
Type	ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM UP&DOWN 3000/9000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Index	19.4010.5621.34




## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3040 / 8910
LED-Leistung [W]	23/64
Leuchtenlichtstrom [lm]	9252
Gesamtleistungsaufnahme [W]	96
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	96,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	4
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	35000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16)

## Technische Daten

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	900 x 250 x 85

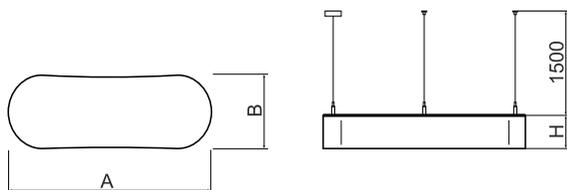

## Lichtverteilung

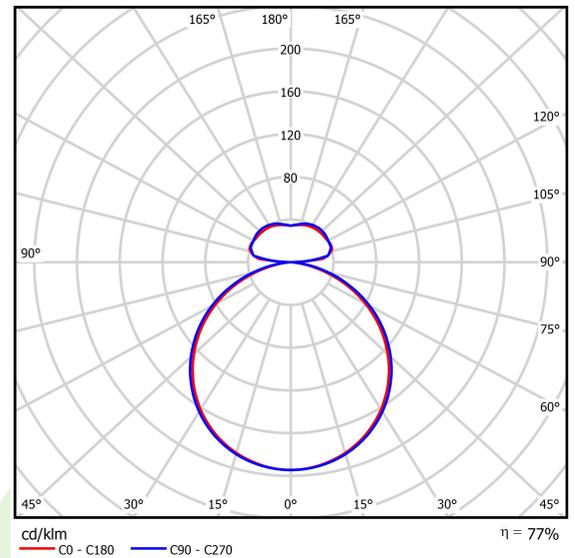

## Zubehör

Index 6E1-500OKW1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500OKW1P-Y-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-K 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y

Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y