

**Produkt:** ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDED 9900 PLX EDD 34 830 / L-1315MM, S-1,5M**Indeks:** 19.4011.1113.34

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennej palety aluminiowej. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                                                          |
| Rodzina   | ARTSHAPE OVAL LED FULL-S                                                         |
| Nazwa     | ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDED 9900 PLX EDD 34 830 / L-1315MM, S-1,5M |
| Indeks    | 19.4011.1113.34                                                                  |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                            | 10953                                 |
| Moc LED [W]                                  | 68,9                                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 5805,1                                |
| Moc oprawy [W]                               | 77,2                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 75,2                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                  |
| CRI                                          | >80                                   |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                     |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | 110                                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                   |
| Klasa ochrony                                | I                                     |
| Stopień szczelności                          | IP40                                  |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 80000 (2)                |
| Lx/By                                        | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                        |
| Współczynnik mocy cos φ                      | 0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 12 (C16) |

Dane mechaniczne

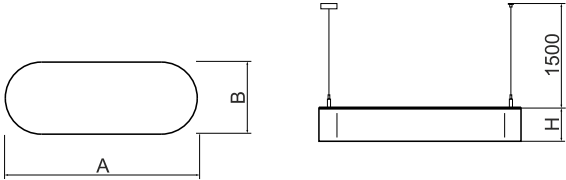

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach         |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 4,95                   |
| Wymiary [mm]          | 1315 x 230 x 85        |

