Produkt: ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE SUSPENDED 9000 PLX EDD 34 830 / S-1,5M
Index: 19.4012.2413.34

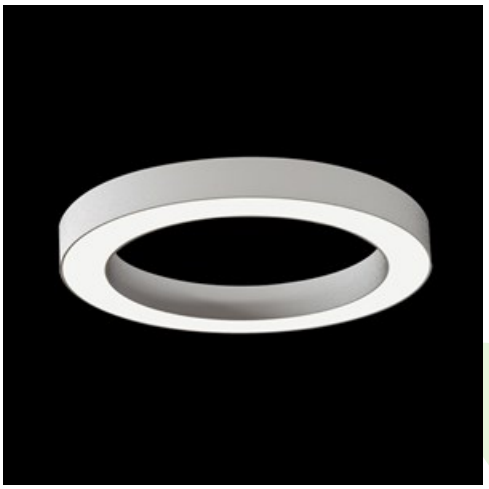

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø900 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4468 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 70 W. Lichtausbeute: 63,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**ARTSHAPE ROUND LED**
Type	**ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE SUSPENDED 9000 PLX EDD 34 830 / S-1,5M**
Index	**19.4012.2413.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8521**
LED-Leistung [W]	**64**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4468**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**70**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**63,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**0 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Technische Daten

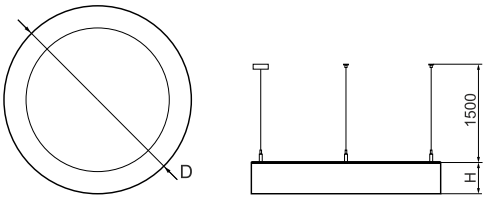

Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø900 x 85**

Lichtverteilung

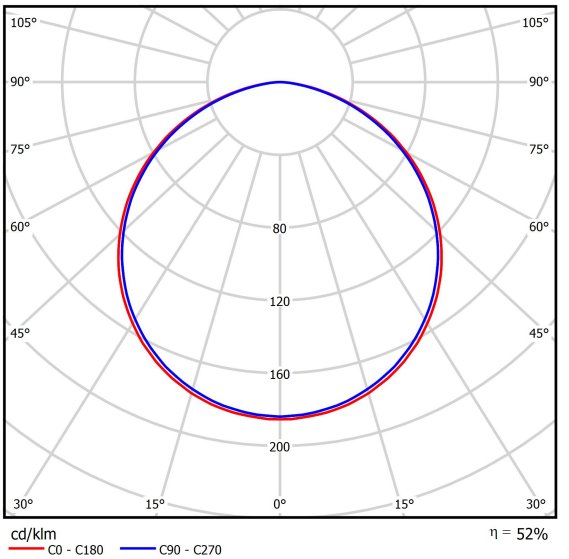

Zubehör

Index	6E1-500OKW1P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023