

**Produkt:** ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE SUSPENDED TW 5500 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M**Indeks:** 19.4017.1253.34

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennej palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Oprawa wyposażona w moduły LED dostosowane do regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                                                  |
| Rodzina   | ARTSHAPE SQ LED                                                          |
| Nazwa     | ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE SUSPENDED TW 5500 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M |
| Indeks    | 19.4017.1253.34                                                          |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 5400                                     |
| Moc LED [W]                        | 47                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 2832                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 52                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 54,5                                     |
| Temperatura barwowa [K]            | 2700 ÷ 6500                              |
| CRI                                | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP40                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 0 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 8 (B10), 14 (B16), 15(C10), 25 (C16)     |

## Dane mechaniczne

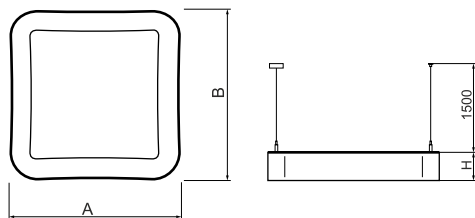

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach         |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Wymiary [mm]          | 660 x 660 x 85         |

## Fotometria

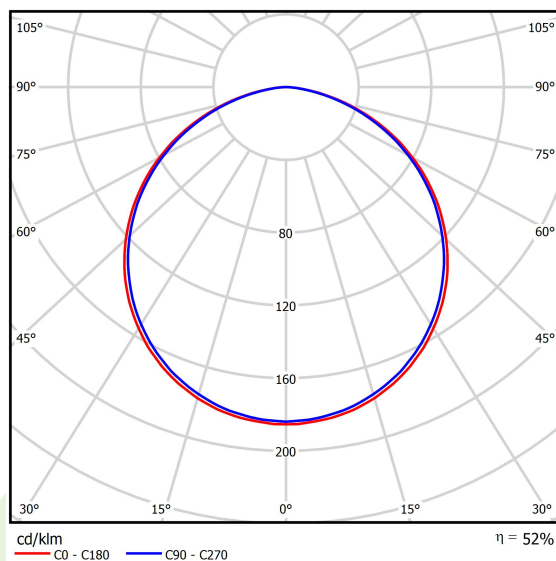


## Akcesoria

Indeks 6E1-5000KW1P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE SX 1-  
POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

