

Produkt: ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 5100/12000 PLX E 34 840 / S-1,5M  
Index: 19.4018.2221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 930 x 930 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 35000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10951 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 136 W. Lichtausbeute: 80,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                                            |
| Familie   | ARTSHAPE SQ LED                                                      |
| Type      | ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 5100/12000 PLX E 34 840 / S-1,5M |
| Index     | 19.4018.2221.34                                                      |




Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5320/11880                               |
| LED-Leistung [W]              | 40/84                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 10951                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 136                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 80,5                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP40                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 35000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 0 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16)      |

Technische Daten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)   |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04              |
| Abmessungen [mm]    | 930 x 930 x 85    |

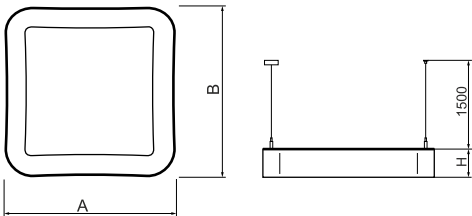

Lichtverteilung

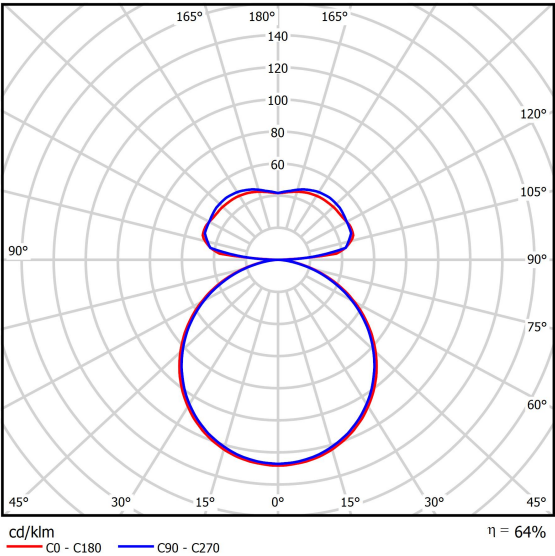

Zubehör

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-5000KW1P-3                                          |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-J 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT |



|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5                                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

