

Produkt: ARTSHAPE THREE LED MEDIUM EDGE SUSPENDED 9000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Index: 19.4020.2421.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 900 x 809 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4672 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 70 W. Lichtausbeute: 66,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.


Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE THREE LED
Type	ARTSHAPE THREE LED MEDIUM EDGE SUSPENDED 9000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Index	19.4020.2421.34
CE LED E IP40 IK04 Indoor	

Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8910
LED-Leistung [W]	64
Leuchtenlichtstrom [lm]	4672
Gesamtleistungsaufnahme [W]	70
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	66,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)

Technische Daten

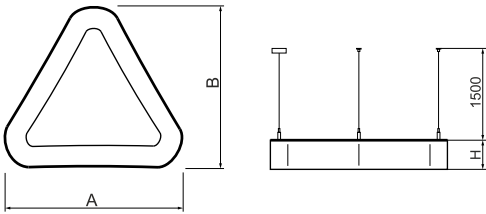

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	6,13
Abmessungen [mm]	900 x 809 x 85

Lichtverteilung

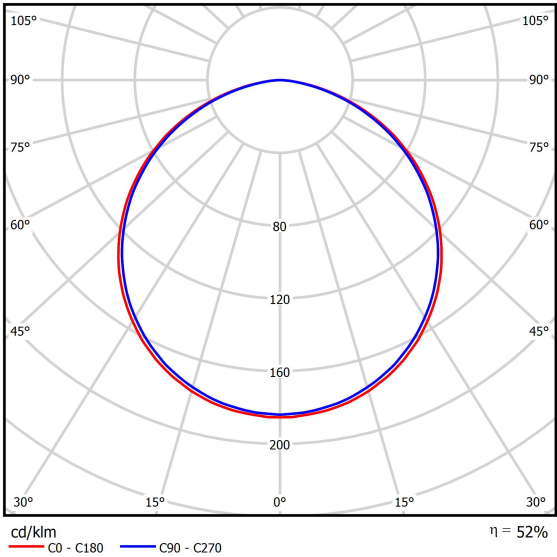

Zubehör

Index	6E1-500OKW1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

