

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED 8800 SHM E IP65 840 / 600X600  
Index: 19.4024.3221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 595 x 595 x 75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7607 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 154,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                             |
| Familie   | AGAT CLEAN ECO LED                               |
| Type      | AGAT CLEAN-ECO LED 8800 SHM E IP65 840 / 600X600 |
| Index     | 19.4024.3221.34                                  |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 9130                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 46,8                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 7607                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 49,1                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 154,9                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°  |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Technische Daten

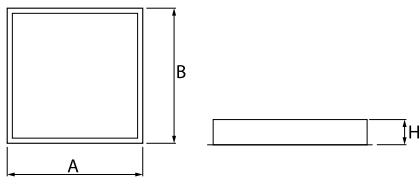

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Montageart          | in Moduldecken               |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                   |
| Leuchtenfarbe       | weiß                         |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                         |
| Gewicht [kg]        | 7,4                          |
| Abmessungen [mm]    | 595 x 595 x 75               |

Lichtverteilung

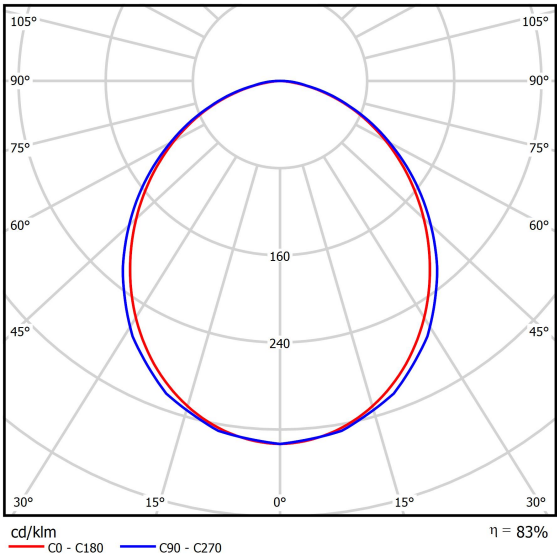

Zubehör

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Index | 2C1A7392-34R                                                        |
| Type  | EUROPANEL / RIM COMPACT LED<br>RECESSED ACCESSORIES 34 /<br>600X600 |

