

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED 16000 PLX E IP65 840 / 1200X300  
Index: 19.4024.5421.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1195 x 295 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 12238 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 114 W. Lichtausbeute: 107,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                               |
| Familie   | AGAT CLEAN ECO LED                                 |
| Type      | AGAT CLEAN-ECO LED 16000 PLX E IP65 840 / 1200X300 |
| Index     | 19.4024.5421.34                                    |



Technische Daten

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 16660                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 102                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 12238                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 114                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 107,4                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)    |

Technische Daten

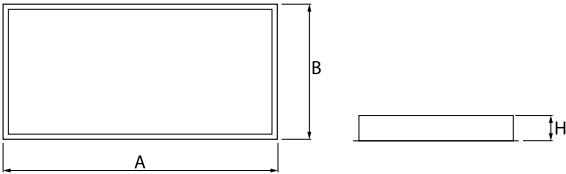

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Montageart          | in Moduldecken  |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech      |
| Leuchtenfarbe       | weiß            |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04            |
| Abmessungen [mm]    | 1195 x 295 x 75 |

Lichtverteilung

