Produkt: AGAT CLEAN LED 7000 SHM E IP65 YELLOW MONO / 600X600
Index: 19.4026.3871.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur gelbe Farbe dominante Wellenlänge (λp=592 nm). SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 6198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 198 W. Lichtausbeute: 31,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**AGAT CLEAN LED**
Type	**AGAT CLEAN LED 7000 SHM E IP65 YELLOW MONO / 600X600**
Index	**19.4026.3871.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**7700**
LED-Leistung [W]	**176**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6198**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**198**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**31,3**
Farbtemperatur [K]	**gelbe Farbe dominante Wellenlänge (λp=592 nm)**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)**

Technische Daten

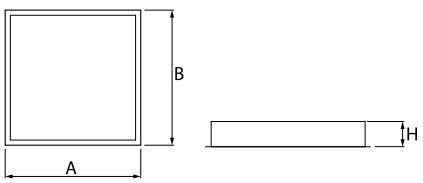

Montageart	**in Moduldecken und Gipskartondecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 76**
Einbaudurchmesser [mm]	**580 x 580**

Lichtverteilung

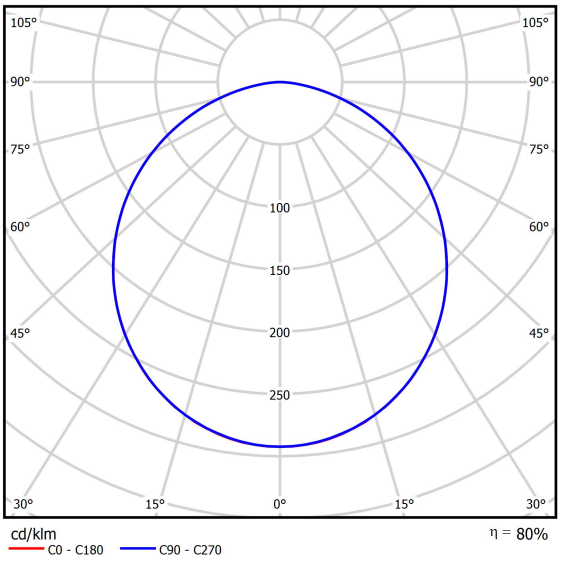

Zubehör

Index	2M-X414LKPIPT5
Type	Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023