

Produkt: AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600  
Index: 19.4026.4111.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2727 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21,7 W. Lichtausbeute: 125,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                  |
| Familie   | AGAT CLEAN LED                                        |
| Type      | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X600 |
| Index     | 19.4026.4111.34                                       |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3788                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 20                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2727                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 21,7                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 125,7                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°   |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

Technische Daten

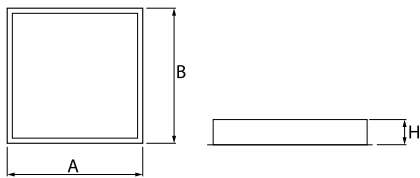

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart             | in Moduldecken und Gipskartondecken                         |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                                        |
| Abdeckung              | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 76                                              |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 76                                              |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                                                   |

Lichtverteilung

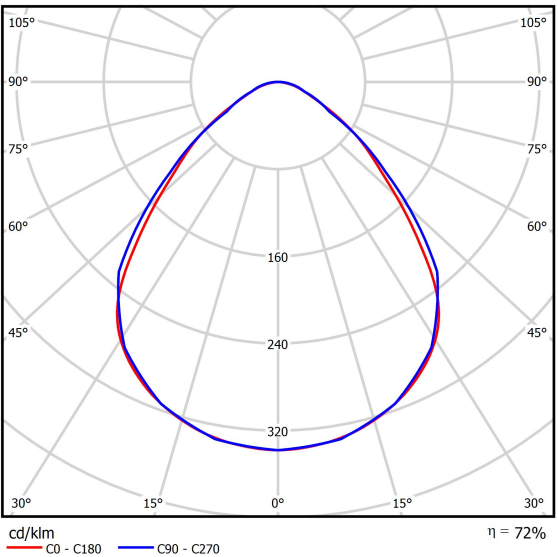

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

