

Produkt: AGAT CLEAN LED 17600 SHM E IP65 840 / 1200X600  
Index: 19.4028.3421.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 14698 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100,5 W. Lichtausbeute: 146,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                           |
| Familie   | AGAT CLEAN LED                                 |
| Type      | AGAT CLEAN LED 17600 SHM E IP65 840 / 1200X600 |
| Index     | 19.4028.3421.34                                |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 18261                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 93,6                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 14698                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 100,5                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 146,2                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16)    |

Technische Daten



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Montageart             | in Moduldecken und Gipskartondecken |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                          |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                |
| Abdeckung              | SHM (gehärtetes mattes Glas)        |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                                |
| Gewicht [kg]           | 13,7                                |
| Abmessungen [mm]       | 1196 x 596 x 76                     |
| Abmessungen M625 [mm]  | 1246 x 621 x 76                     |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1180 x 580                          |

Lichtverteilung

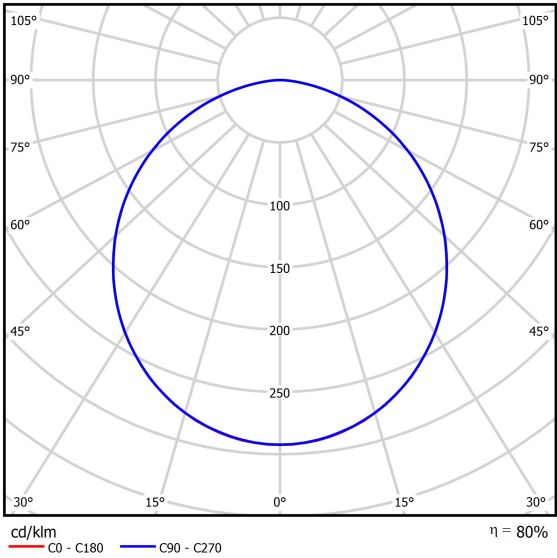

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

