

Produkt: AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT
Index: 19.4029.2381.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000/grüne Farbe K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 3927 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Lichtausbeute: 139,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Einbauleuchten
Familie	AGAT CLEAN LED
Type	AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT
Index	19.4029.2381.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5234
LED-Leistung [W]	26,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	3927
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	139,3
Farbtemperatur [K]	4000/grüne Farbe
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 24 (B16), 21 (C10), 35 (C16)

Technische Daten

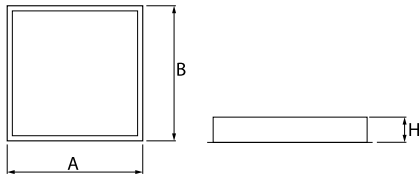

Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,8
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 76
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 76

Lichtverteilung

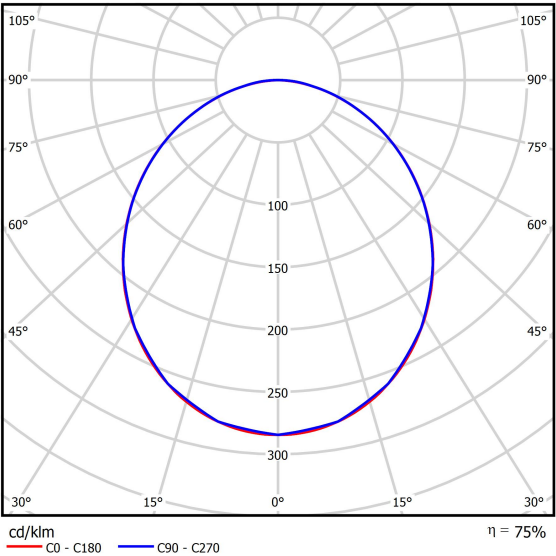

Zubehör

Index	2M-X414LKPIPT5
Type	Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

