

Produkt: RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 840 / 1210X310  
Index: 19.4046.2321.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4559 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,2 W. Lichtausbeute: 137,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                     |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED SMOOTH                                  |
| Type      | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 840 / 1210X310 |
| Index     | 19.4046.2321.34                                         |




Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6061                                     |
| LED-Leistung [W]              | 30,6                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4559                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 33,2                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 137,3                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16)   |

Technische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | 1210 x 310 x 78    |

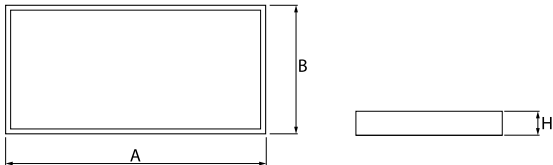

Lichtverteilung

