Produkt: RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310
Index: 19.4046.4121.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 610 x 310 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2178 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16,3 W. Lichtausbeute: 133,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN CLEAN LED SMOOTH**
Type	**RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310**
Index	**19.4046.4121.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2835**
LED-Leistung [W]	**15,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2178**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**16,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**133,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten

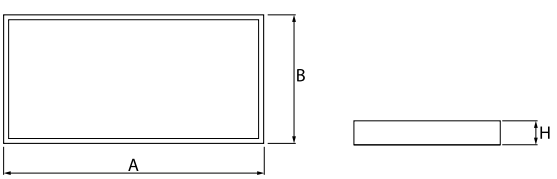

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**610 x 310 x 78**
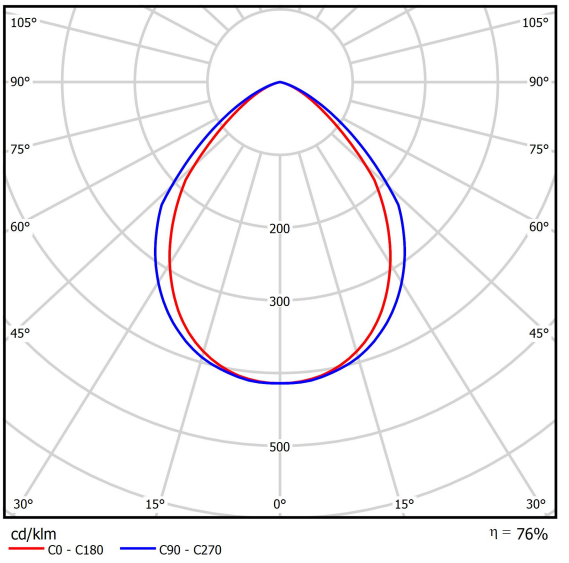
Lichtverteilung