

Produkt: AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840 / 600X600  
Index: 19.4052.2221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 67 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4213 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Lichtausbeute: 149,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                  |
| Familie   | AGAT CLEAN NO FRAME LED                               |
| Type      | AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840 / 600X600 |
| Index     | 19.4052.2221.34                                       |



Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5234                                     |
| LED-Leistung [W]              | 26,6                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4213                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28,2                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 149,4                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)   |

Technische Daten

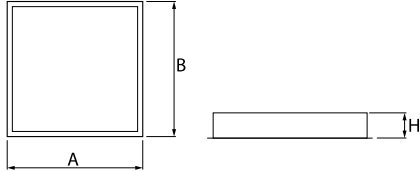

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montageart             | in Moduldecken               |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                   |
| Leuchtenfarbe          | weiß                         |
| Abdeckung              | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                         |
| Gewicht [kg]           | 7,36                         |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 67               |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 67               |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                    |

Lichtverteilung

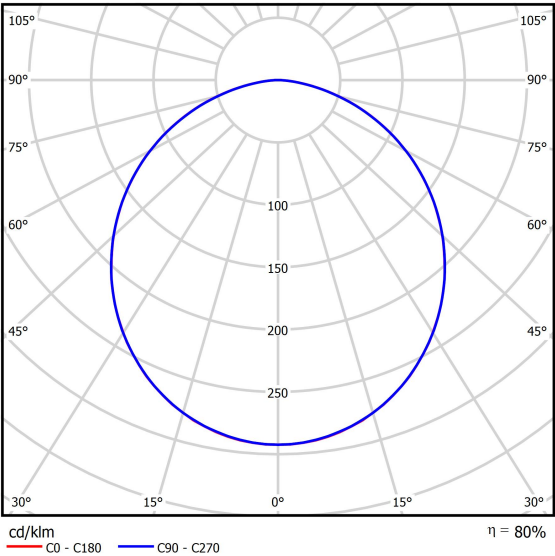

Zubehör

|       |            |
|-------|------------|
| Index | 6BZBO60980 |
| Type  | Saugnapf   |

