

Produkt: AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600

Index: 19.4054.1311.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 67 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 9515 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71,6 W. Lichtausbeute: 132,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
| Familie | AGAT CLEAN NO FRAME LED |
| Type | AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600 |
| Index | 19.4054.1311.34 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 13217 |
| LED-Leistung [W] | 70,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 9515 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 71,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 132,9 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 8 (B10), 12 (B16), 13(C10), 21 (C16) |

Technische Daten

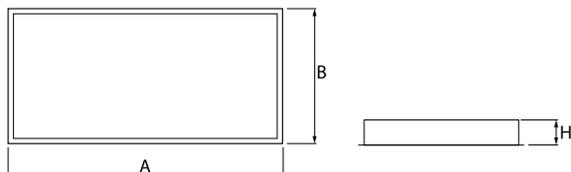

| | |
|------------------------|---|
| Montageart | in Moduldecken |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | weiß |
| Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | 1196 x 596 x 67 |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 621 x 67 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1180 x 580 |

Lichtverteilung

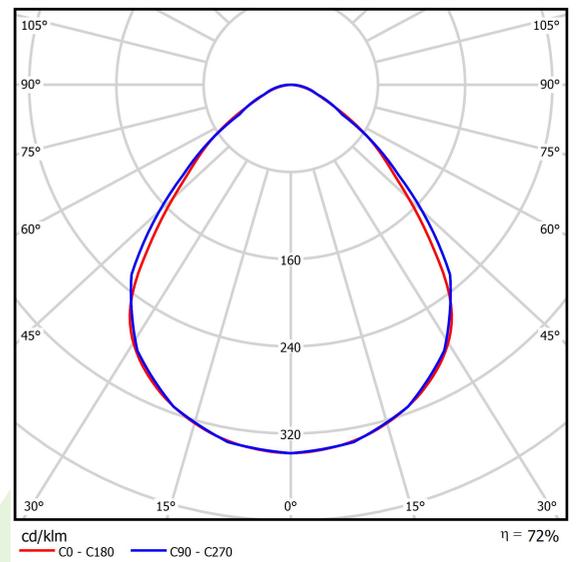

Zubehör

Index 6BZBO60980

Type Saugnapf

