

**Produkt:** AGAT CLEAN POS LED 6600 PLX SH E IP65 840

**Indeks:** 19.4055.2221.34



## Opis

Oprawa LED do sufitów podwieszanych modułowych i gipsowo-kartonowych. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szyba hartowana montowana w ramce aluminiowej. Układ optyczny składa się z białych odbłyśników i przesłony. Konstrukcja oprawy zapobiega powstawaniu efektu olśnienia. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: sale chorych, gabinety lekarskie.

## Informacje o produkcie


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                |
| Rodzina   | AGAT CLEAN POS LED                        |
| Nazwa     | AGAT CLEAN POS LED 6600 PLX SH E IP65 840 |
| Indeks    | 19.4055.2221.34                           |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 6848                                     |
| Moc LED [W]                        | 33,7                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 4505                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 35,3                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 127,6                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP65                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16)    |

## Dane mechaniczne

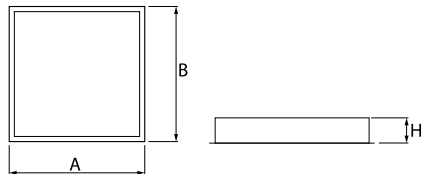

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | biały                                                          |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                                         |
| Odporność mechaniczna | IK08                                                           |
| Waga [kg]             | 10,15                                                          |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 99                                                 |
| Otwór montażowy [mm]  | 580 x 580                                                      |

## Fotometria

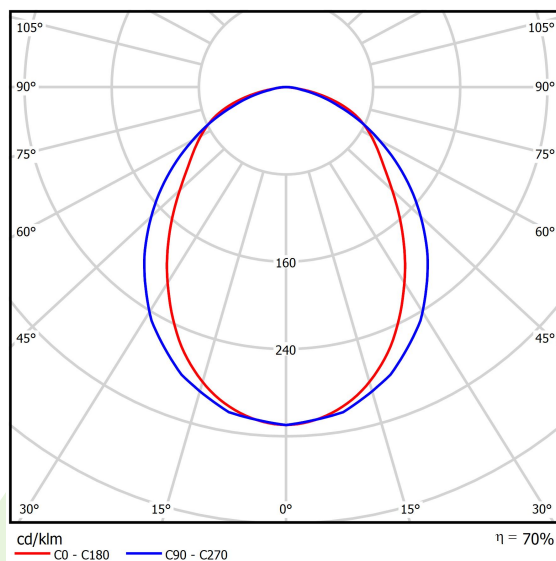

## Akcesoria

Indeks 50ALUC/GK

Nazwa AGAT CLEAN T8/TC-L -  
UCHWYT DO SUFITU G/K -  
KOMPLET

Zdjęcie

