Produkt: DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 IP65 830 / 592X592
Index: 19.4057.1213.34

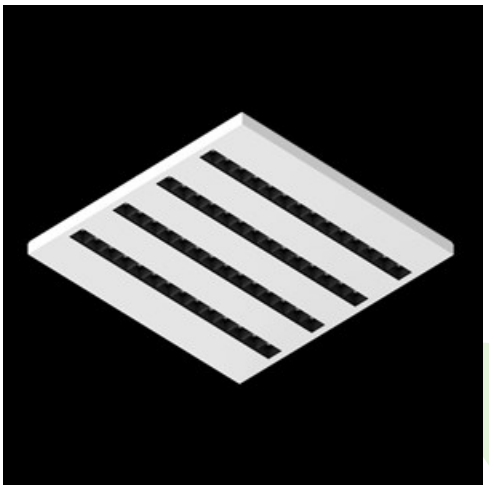

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 592 x 592 x 50 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 6282 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,6 W. Lichtausbeute: 124,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**DOMINO CLEAN LOW UGR LED**
Type	**DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 IP65 830 / 592X592**
Index	**19.4057.1213.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8257,3**
LED-Leistung [W]	**45,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6282**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**50,6**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**124,2**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Technische Daten

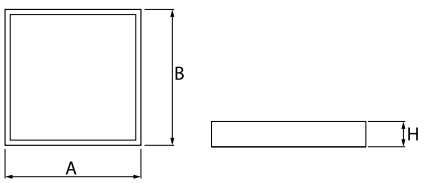

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**RASTER (Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**592 x 592 x 50**
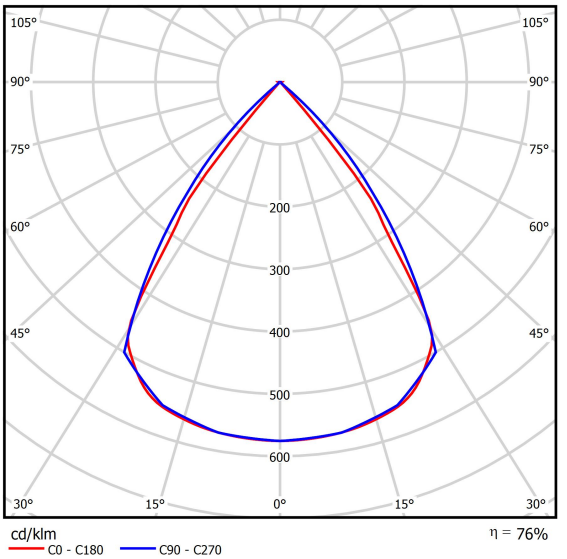
Lichtverteilung