Produkt: TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600x600
Index: 19.4058.1221.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Spezial- oder Betondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 657 x 626 x 50-105 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6779 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 138,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**TOPAZ ODG CLEAN AL LED**
Type	**TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600x600**
Index	**19.4058.1221.33**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9130**
LED-Leistung [W]	**46,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6779**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**49,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**138,1**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Technische Daten

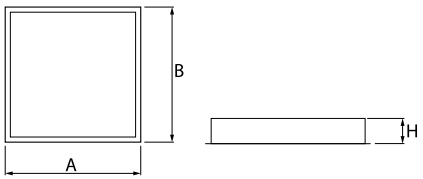

Montageart	**Spezial- oder Betondecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9010 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**657 x 626 x 50-105**
Einbaudurchmesser [mm]	**603 x 603**
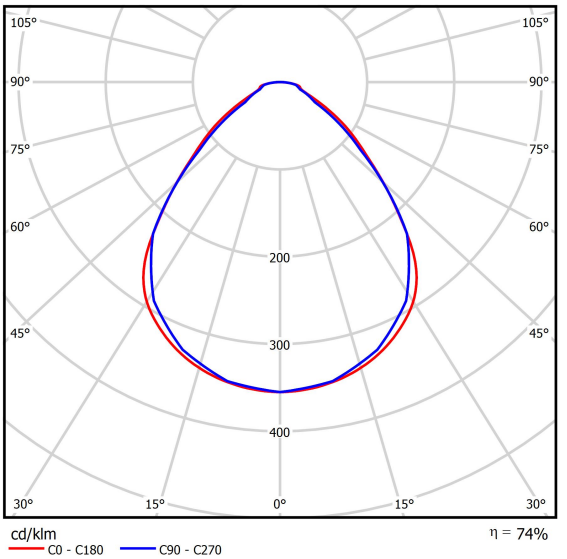
Lichtverteilung