Produkt: TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM
Index: 19.4059.2223.34

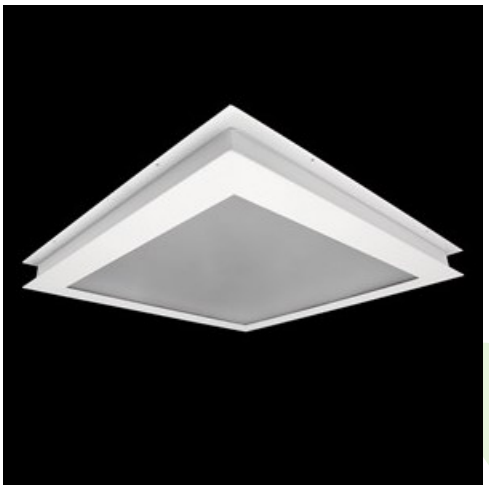

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 650 x 650 x 55-75 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6111 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42,2 W. Lichtausbeute: 144,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH**
Type	**TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM**
Index	**19.4059.2223.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8488**
LED-Leistung [W]	**39,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6111**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**42,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**144,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 21 (C16)**

Technische Daten

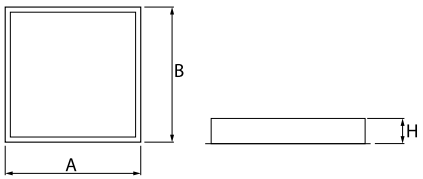

Montageart	**in abgehängter Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**15,1**
Abmessungen [mm]	**650 x 650 x 55-75**
Einbaudurchmesser [mm]	**616 x 616**
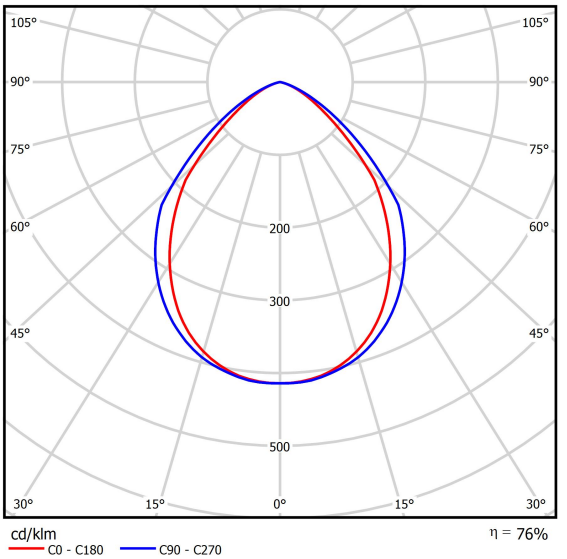
Lichtverteilung