

**Produkt:** TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM

**Indeks:** 19.4059.2521.34



## Opis

Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Konstrukcja oprawy umożliwia otwarcie jej od góry, co gwarantuje prowadzenie konserwacji bez bezpośredniego zanieczyszczania pomieszczenia. Oprawa może być montowana w suficie o grubości od 55 mm do 75 mm. Produkt przystosowany jest do tego, że można po nim chodzić podczas czynności konserwacyjnych. Oprawa wytrzymuje nacisk 0,9 kN/m<sup>2</sup>. Produkt wyposażony w wysokowydajne źródła LED. Oprawa rekomendowana do: przemysłu farmaceutycznego, elektrycznego i chemicznego.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                                                             |
| Rodzina   | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH                                                          |
| Nazwa     | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
| Indeks    | 19.4059.2521.34                                                                        |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 5607                                   |
| Moc LED [W]                        | 30,6                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 4036                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 33,2                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 121,6                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°   |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 54000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16) |

## Dane mechaniczne

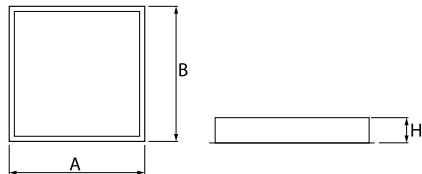

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w sufit podwieszany                 |
| Materiał              | blacha stalowa                                    |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                  |
| Przesłona             | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08                                              |
| Waga [kg]             | 15,1                                              |
| Wymiary [mm]          | 650 x 650 x 55-75                                 |
| Otwór montażowy [mm]  | 616 x 616                                         |

## Fotometria

