

Produkt: TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM  
Index: 19.4059.3323.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 650 x 650 x 55-75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7276 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,9 W. Lichtausbeute: 132,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                                            |
| Familie   | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH                                                   |
| Type      | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
| Index     | 19.4059.3323.34                                                                 |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9698                                   |
| LED-Leistung [W]              | 49                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 7276                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 54,9                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 132,5                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000                                 |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 21 (C16)  |

Technische Daten

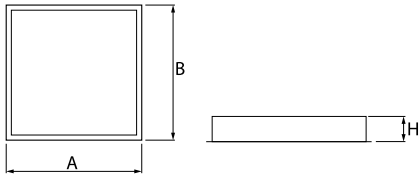

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Montageart             | in abgehängter Decke |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech           |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)      |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)      |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                 |
| Gewicht [kg]           | 15,1                 |
| Abmessungen [mm]       | 650 x 650 x 55-75    |
| Einbaudurchmesser [mm] | 616 x 616            |

Lichtverteilung

