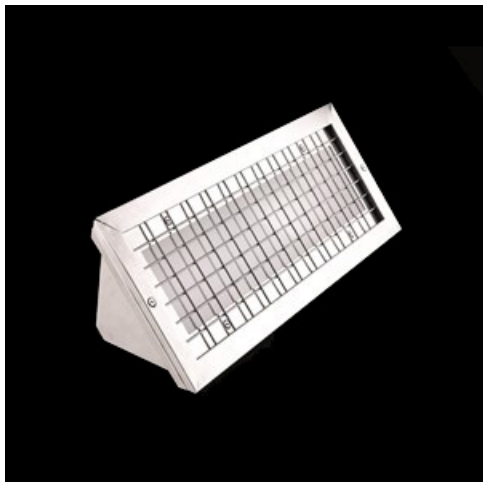


**Produkt:** RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200 SHM KR E IP65 830**Indeks:** 19.4061.1111.20

## Opis

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Przystosowana do montażu nastropowego w narożnikach ścian i sufitów. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Układ optyczny wyposażony w przesłonę z zmatowianego szkła hartowanego. Kaseton oprawy wykonany ze stali INOX. Śruby zlicowane z powierzchnią ramki INOX, tak aby zminimalizować ilość elementów przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka między tymi elementami zapewnia wysoką szczelność oprawy. Oprawa wyposażona w siatkę ochronną ze stali INOX.

## Informacje o produkcie


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean nastropowe                            |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED                        |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200 SHM KR E IP65 830 |
| Indeks    | 19.4061.1111.20                                    |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 2203                                    |
| Moc LED [W]                        | 11,7                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 1734                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 12,6                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 137,6                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył asymetryczny - lmax=-45°         |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP65                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,9                                    |
| Obciążalność obwodów               | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                   |
| Materiał              | stal nierdzewna              |
| Kolor                 | szary                        |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa) |
| Odporność mechaniczna | IK10                         |
| Wymiary [mm]          | 675 x 252 x 115              |

## Fotometria

