

Produkt: RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM  
Index: 19.4064.4321.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4710 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34,8 W. Lichtausbeute: 135,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                         |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                             |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM |
| Index     | 19.4064.4321.34                                             |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 6543                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 33,3                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 4710                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 34,8                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 135,3                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°   |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16) |

Technische Daten

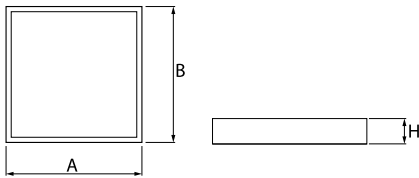

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                             |
| Abdeckung           | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 620 x 78                                              |

Lichtverteilung

