

Produkt: RUBIN CLEAN LED 8800/800 PLX E IP65 840/BLEUE / 620X620 TWO CIRCUIT  
Index: 19.4067.2541.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000/blaue Farbe K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 6850 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 139,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                                 |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                                     |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 8800/800 PLX E IP65 840/BLEUE / 620X620 TWO CIRCUIT |
| Index     | 19.4067.2541.34                                                     |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 9130                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 46,8                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6850                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 49,1                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 139,5                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000/blaue Farbe                       |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                  |
| Lx/By                                        | L70/B50                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16)  |

Technische Daten

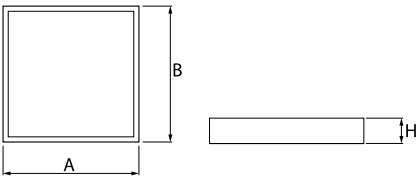

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 620 x 78     |

Lichtverteilung

