Produkt: RUBIN CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620MM TWO CIRCUIT
Index: 19.4067.3121.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge λp=592 nm). SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4213/5634 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28+198 W. Lichtausbeute: 150/28 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN CLEAN LED**
Type	**RUBIN CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620MM TWO CIRCUIT**
Index	**19.4067.3121.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5234/7000**
LED-Leistung [W]	**27+176**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4213/5634**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28+198**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**150/28**
Farbtemperatur [K]	**4000/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge λp=592 nm)**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 6 (C16)**

Technische Daten

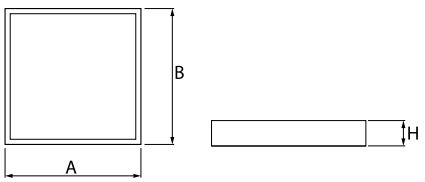

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**620 x 620 x 78**
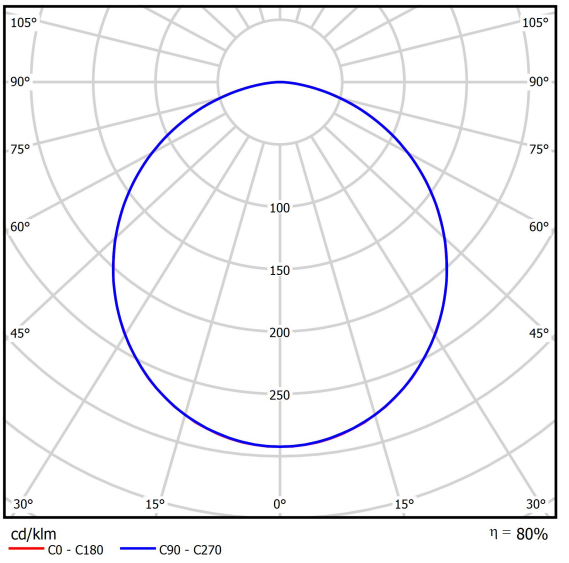
Lichtverteilung