

Produkt: RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 830 / 1200X300  
Index: 19.4070.2211.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1174 x 274 x 69 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7092 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 144,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                     |
| Familie   | RUBIN CLEAN NO FRAME LED                                |
| Type      | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 SHM E IP65 830 / 1200X300 |
| Index     | 19.4070.2211.34                                         |




Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 8811                                     |
| LED-Leistung [W]              | 46,8                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 7092                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 49,1                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 144,4                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)   |

Technische Daten

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke           |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                   |
| Leuchtenfarbe       | weiß                         |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                         |
| Abmessungen [mm]    | 1174 x 274 x 69              |

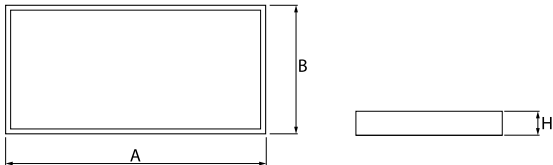

Lichtverteilung



Zubehör

|       |            |
|-------|------------|
| Index | 6BZBO60980 |
| Type  | Saugnapf   |

