

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 5400 PLX E IP65 940 / 600X600

Index: 19.4072.2141.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 595 x 595 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4316 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,2 W. Lichtausbeute: 110,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Clean CRI95-Leuchten
Familie	AGAT CLEAN-ECO LED CRI95
Type	AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 5400 PLX E IP65 940 / 600X600
Index	19.4072.2141.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5875
LED-Leistung [W]	37,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	4316
Gesamtleistungsaufnahme [W]	39,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	110,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>95
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Technische Daten



Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,9
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 75

Lichtverteilung

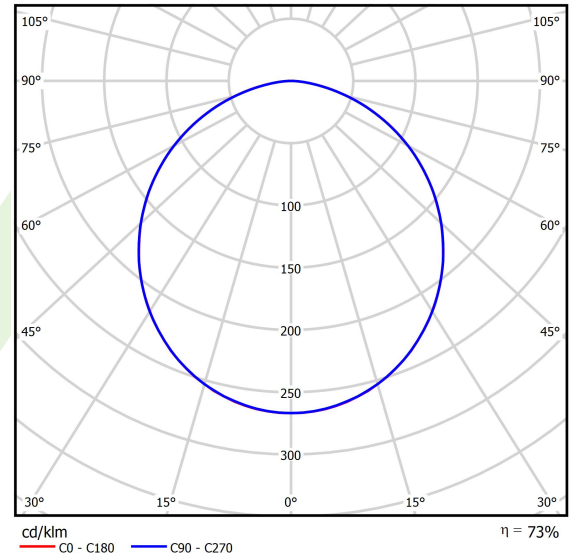

Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
RECESSED ACCESSORIES 34 /
600X600