Produkt: AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 600X600
Index: 19.4074.2341.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 67 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6305 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51,8 W. Lichtausbeute: 121,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean CRI95-Leuchten**
Familie	**AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95**
Type	**AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 600X600**
Index	**19.4074.2341.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**7833**
LED-Leistung [W]	**49,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6305**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**51,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**121,7**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)**

Technische Daten

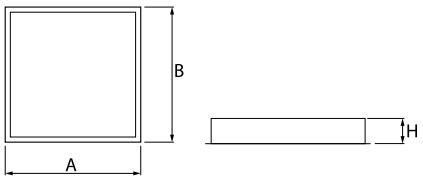

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 67**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 67**
Einbaudurchmesser [mm]	**580 x 580**

Lichtverteilung

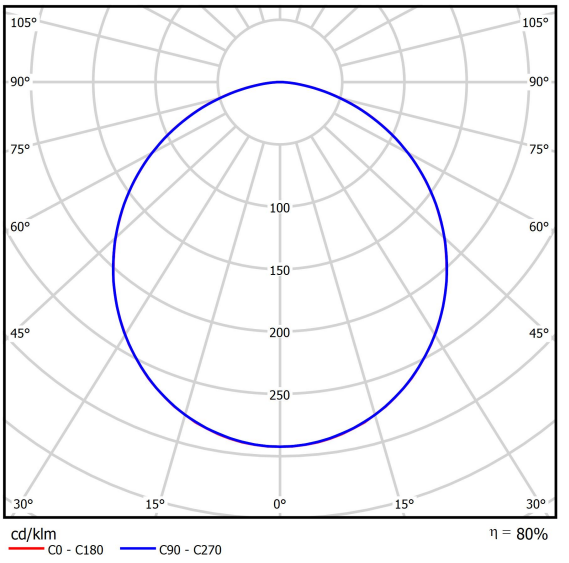

Zubehör

Index	6BZBO60980
Type	Saugnapf

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023