


**Produkt:** RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 SHM E IP65 940 / 1200X600

**Indeks:** 19.4076.2541.34

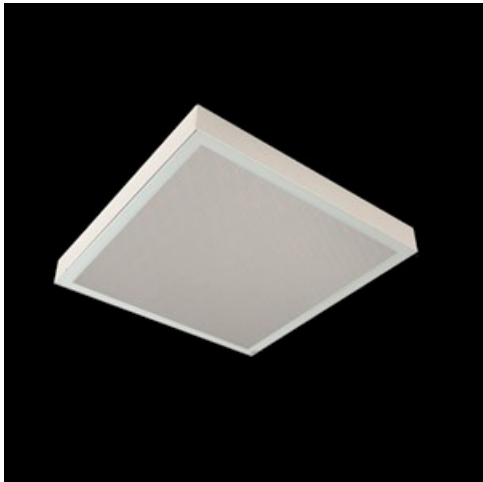

## Opis

LUXIONA Poland jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskała dla swoich opraw wskaźnik CRI>95 (z wysoką wartością składowej R9 i R13, idealnie oddających barwę tkanek i krwi). Oprawa jest rekomendowana do sal operacyjnych gdzie zastosowane oświetlenie powinno idealnie oddawać barwy skóry, krwi, tkanek (wysoka składowa R9 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „głęboko czerwonej” i R13 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „oranżowa jasna”). Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean CRI95                                             |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95                                 |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 SHM E IP65 940 / 1200X600 |
| Indeks    | 19.4076.2541.34                                                |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 11750                                    |
| Moc LED [W]                        | 72                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 9458                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 73,5                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 128,7                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >95                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP65                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)    |

## Dane mechaniczne

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                   |
| Materiał              | blacha stalowa               |
| Kolor                 | biały                        |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa) |
| Odporność mechaniczna | IK08                         |
| Wymiary [mm]          | 1174 x 574 x 69              |



## Fotometria

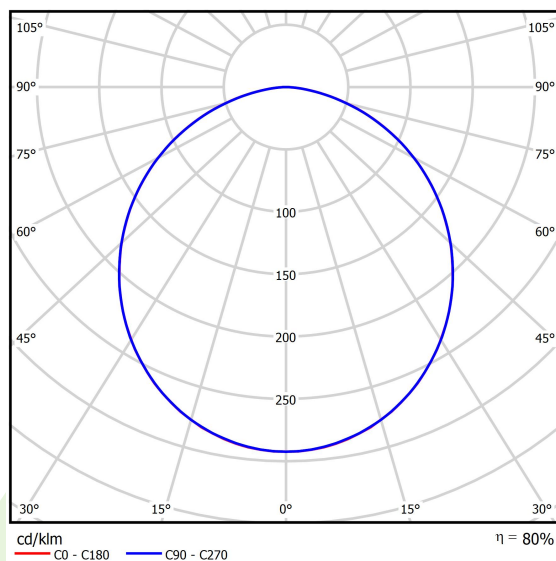

## Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

