

Produkt: AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600  
Index: 19.4078.6821.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 67 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 10972 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71,6 W. Lichtausbeute: 153,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus Verbundglas – Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                                          |
| Familie   | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED                                        |
| Type      | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
| Index     | 19.4078.6821.34                                                          |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 13695                                  |
| LED-Leistung [W]              | 70,2                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 10972                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 71,6                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 153,2                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 8 (B10), 12 (B16), 13(C10), 21 (C16)   |

Technische Daten



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart            | in Moduldecken                                     |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                                         |
| Leuchtenfarbe         | weiß                                               |
| Abdeckung             | SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08                                               |
| Abmessungen [mm]      | 1196 x 596 x 67                                    |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 621 x 67                                    |

Lichtverteilung

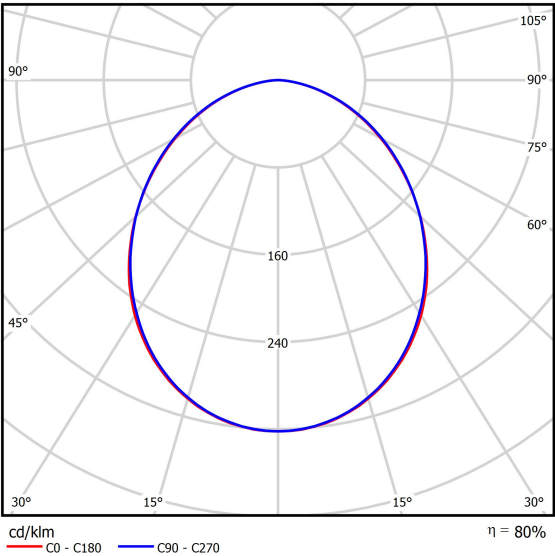

Zubehör

|       |            |
|-------|------------|
| Index | 6BZBO60980 |
| Type  | Saugnapf   |

