

Produkt: X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1406MM S-1,5M
Index: 19.4088.2823.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1406 x 48 x 70 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4574 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31,2 W. Lichtausbeute: 146,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED
Type	X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1406MM S-1,5M
Index	19.4088.2823.24



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5512
LED-Leistung [W]	27,9
Leuchtenlichtstrom [lm]	4574
Gesamtleistungsaufnahme [W]	31,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1406 x 48 x 70

Lichtverteilung

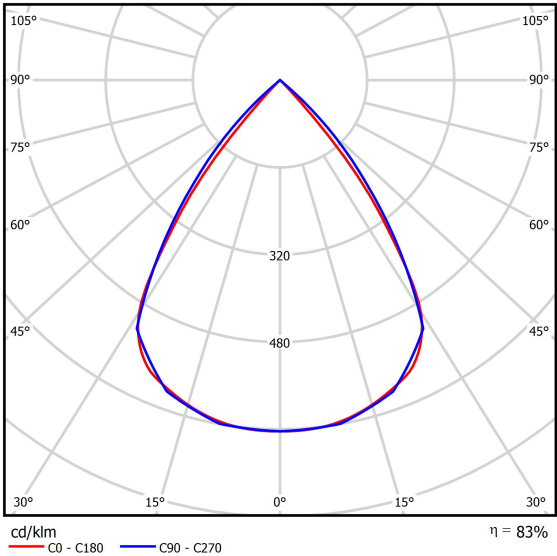

Zubehör

Index 6E1-500KWANK-5
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-5X
Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT



Index 6E1-8670-B-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-5
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-5X
Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

