

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD 24 840 / L-1698MM S-1,5M  
Index: 19.4089.5523.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1698 x 48 x 70 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2918 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21,7 W. Lichtausbeute: 134,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                      |
| Familie   | X-LINE SLIM LED                                                    |
| Type      | X-LINE SLIM L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD 24 840 / L-1698MM S-1,5M |
| Index     | 19.4089.5523.24                                                    |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3926                                   |
| LED-Leistung [W]              | 20                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2918                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 21,7                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134,5                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°   |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP40                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Technische Daten




|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                   |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]    | 1698 x 48 x 70                         |

Lichtverteilung

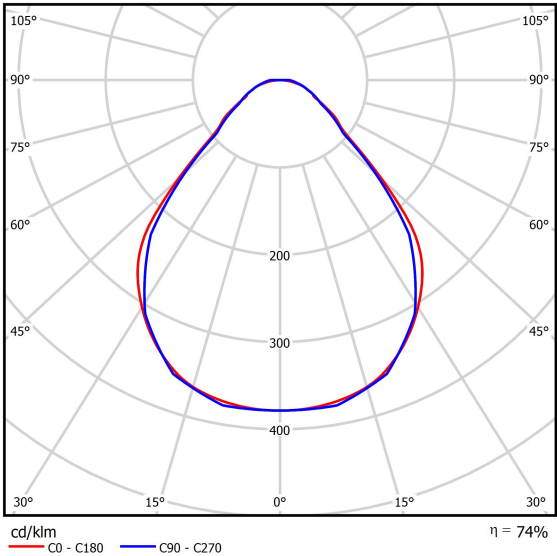

Zubehör


Index 6E1-500KWANK-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-5X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT




Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-5X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

